


Použití čerpadel

- zásobování vodou
- zvyšování tlaku
- úprava vody
- mytí
- chlazení
- klimatizační zařízení
- zavodňování a odvodňování

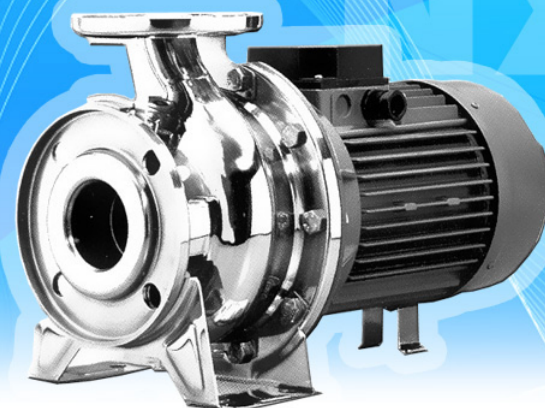

Technická data

- dopravní množství: max. 126 m³/hod
- dopravní výška: max. 71 m
- počet otáček: 2900⁻¹/min
- jmenovitý tlak: PN 10
- teplota: max. 90°C
- těsnění hřídele: mech. ucpávka NBR/SiC/C


Motor

- napětí 3F 230, 400, 690 V
- těleso motoru z Al
- krytí IP 55
- izolace F
- nepřetržitý provoz


Provedení

- hydraulické díly z nerez oceli 1.4301 (AISI 304) nebo 1.4401 (AISI 316L)
- připojení dle DIN 24255 - ISO 2548
- monoblokové s prodlouženou hřídelí elektromotoru, přírubovým motorem, bez spojky
- oběžné kolo uzavřené


Řešení



NX



PX

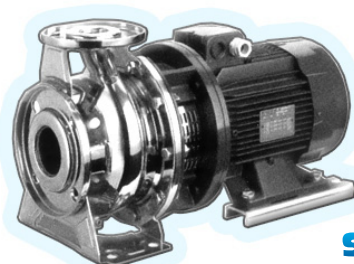

S

- NX**: monoblok s prodlouženou hřídelí motoru
PX: hydraulická část čerpadla s mezikusem
S: monoblok s mezikusem a standardním motorem